

GR4600

Enregistreur IP



Vue d'ensemble

Le GR4600 est un enregistreur de communications sur IP avec archivage et consultation des enregistrements depuis un portail web ou le poste téléphonique.

Disponible en option avec l'IPBX S5000 M2Msoft, le GR4600 peut également être vendu séparément et être intégré à tout PABX ou IPBX compatible SIP du marché, déjà en place.

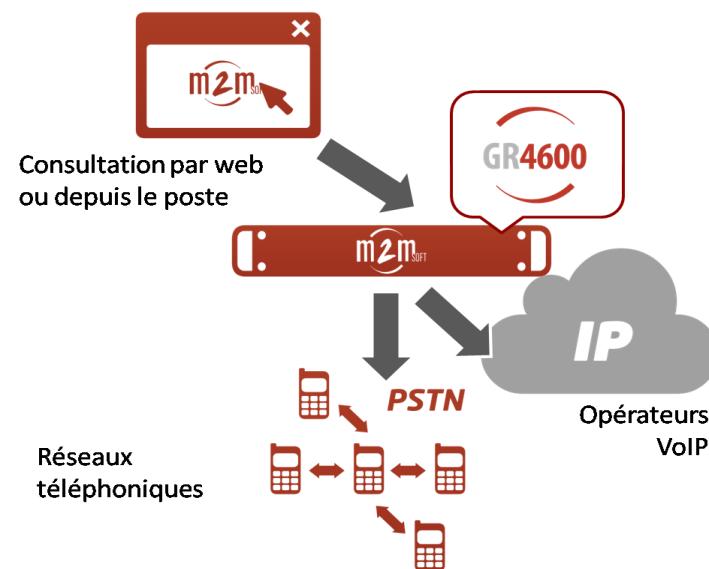


Fig 1 : Environnement du GR4600

Avantages de la solution

• **Forte accessibilité du service** : Le GR4600 permet l'écoute, la réécoute, la suppression et l'archivage des enregistrements depuis différents terminaux (poste téléphonique, smartphone et tout équipement possédant un accès internet).

• **Automatisation avancée et sécurisée** : Entièrement transparent, le déclenchement de l'enregistrement se fait automatiquement et sans gêne pour l'utilisateur.

Un ensemble de critères permet d'activer ou non les enregistrements au cas par cas (sens des appels interne/externe, patterns source/destination, option des utilisateurs).

Il est également possible de modifier la typologie du signalement par connexion à l'interface web de configuration.

Enfin, les droits d'accès des utilisateurs sont définis par l'administrateur système.

• **Récupération facilitée des données** : L'archivage au format ISO/DVD peut être automatisé. L'image peut ensuite être gravée localement (graveur en option).

Fonctionnalités de la solution

Fonctionnalités avancées

- Ecoute des enregistrements : téléphones fixes, mobiles, web
- Enregistrements sélectifs
- Horodatage et marquage des extensions/uid
- Signal d'enregistrement; configurable et par type
- Gravage sur DVD automatisé
- Aiguillage simple par manipulation des préfixes
- Contrôle du taux d'occupation de l'espace de stockage
- Capacité de stockage : 650 heures de base à plus de 8000 heures
- Robustesse : support d'un double attachement réseau

Caractéristiques techniques

- Nombre de communications : de 1 à 100 (suivant la plateforme)
- Signalisation : SIP, H323
- Codecs G711 A/Mu (G729 en option)
- Formats des enregistrements : PCM 16-8 KHz (MP3 en option)
- Base de données interne : SQL ou XML
- Compatible avec les PABX/IPBX M2Msoft, Alcatel, Cisco, Aastra
- Administration : HTTPv2 et HTTPS

Pour commander

Contactez le service commercial M2Msoft au 0820 200 263 (0,09 € TTC/min) ou sur sales@m2msoft.com.